FELLBACH®



Through Conduit Knife Gate Valve

Model: GTC673

Products Range:

Pressure Rate : PN10
Size : DN50 - DN400
Body Material : Ductile iron, stainless steel, duplex stainless steel
Operated Type : Pneumatic actuator. Handwheel op. on request.



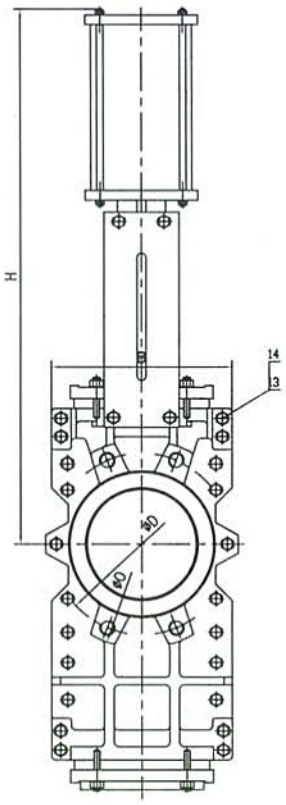

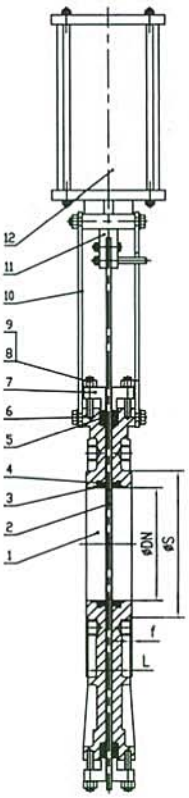

Main dimensions

DIN

DN	L	O	D	S	C	f	M-1(UNC)	B	H
150	60	285	240	199	21	2	8-M20	240	950
200	60	340	295	250	21	2	8-M20	295	1150
250	70	395	350	308	24	2	12-M20	375	1320
300	70	445	400	360	24	2	12-M20	420	1550
≥DN350, please inquiry									

MSS SP81

DN	L	O	D	S	f	M-1(UNC)	B	H
150	57	280	241.5	199	1.6	8-M3/4"-10	240	950
200	70	343	298.5	250	1.6	8-M3/4"-10	295	1150
250	70	406	362	308	1.6	12-M7/8"-9	375	1320
300	76	483	432	360	1.6	12-M7/8"-9	420	1550
≥DN350, please inquiry								